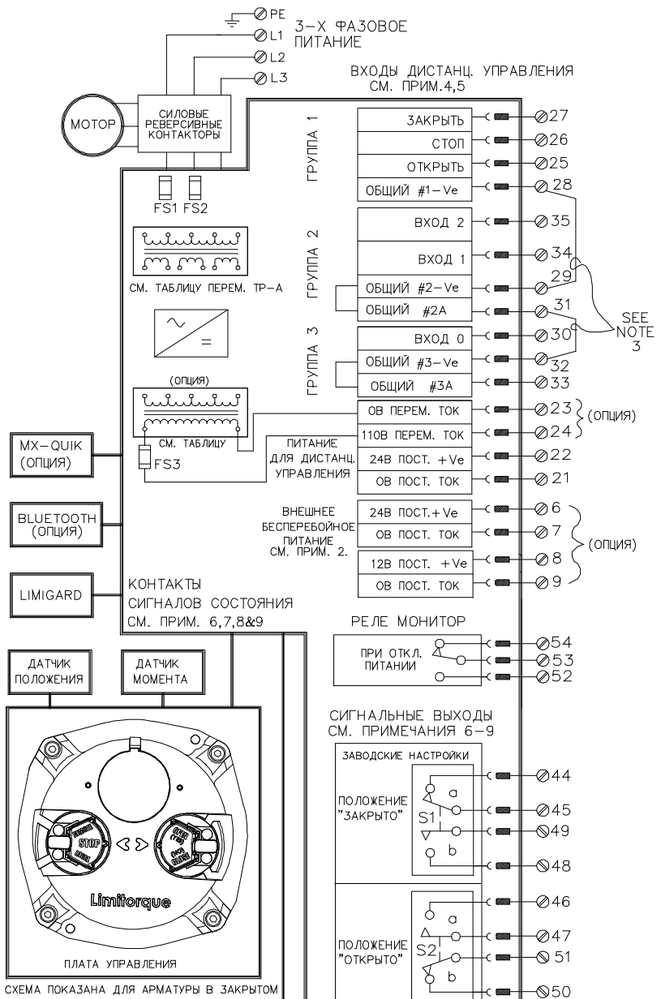


ТАБЛ. ПЕРЕМЫЧКИ ТРАНСФОРМАТОРА

ТИП	ПЕРЕМЫЧКИ	ТИП	ПЕРЕМЫЧКИ
2	220В	1	115В
	380В		220В
	415В		525В
	460В		575В

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

FS1 (ПЕРВИЧНЫЙ)
FS2 (ПЕРВИЧНЫЙ) — 600В, ПЕРЕМ. ТОКА, 1А, ТОК РАЗРЫВА 100КА БЫСТРЫЙ, ТРУБКА 10.3X38.1ММ, СЕРТ. UL,CSA

FS3 (ВТОРИЧНЫЙ) — 0.1А, 250В, С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ, 5X20ММ СТЕКЛЯННАЯ ТРУБКА

2. ВНЕШНИЙ ВХОД БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО К КЛЕММАМ 6 И 7. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 1А. БЕСПЕР.ПИТАНИЕ 12В МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО К КЛЕММАМ 8 И 9. МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 2А.
ПОДПИТЫВАЕТ ВСЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ НАСТРОЙКУ И ПЛАТУ DDC-100 (СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЕСЛИ БЫЛО ЗАКАЗАНО. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ВНЕШНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

3. МАКС.НАГРУЗКА ВЫХОДА ПИТАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЫХОДЫ 22 И 21(24В ПОСТ. ТОКА)- 10ВТ МАКС. НАГРУЗКИ
ВЫХОДЫ 23 И 24 (ОПЦИЯ-110В ПЕРЕМ.ТОКА)- 20ВТ МАКС. НАГРУЗКИ

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛАМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ "ВКЛЮЧЕН" 19,2В ПЕРЕМ./ПОСТ. ТОКА
МАКСИМАЛЬНЫЙ "ВЫКЛЮЧЕН" 5,0В ПЕРЕМ./ПОСТ. ТОКА
МАКС. НАГРУЗКА-10мА/110В ПЕРЕМ. И 2мА/24В ПОСТ. ТОКА

ВХОДЫ 0, 1 И 2- МОЖНО КОНФИГУРИРОВАТЬ НА ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ, НА ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ, НА ESD ИЛИ НА ВХОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ:
ВХОД 0 – ESD
ВХОД 1 – ЗАПРЕТ НА ОТКРЫТИЕ
ВХОД 2 – ЗАПРЕТ НА ЗАКРЫТИЕ

5. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СИГНАЛА

СИГНАЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ МИНИМУМ НА =350ms

6. СИГНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ СОСТОЯНИЯ

СИГНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ПРИВОДА (S1 И S2) МОГУТ БЫТЬ ПРОГРАММИРОВАНЫ КАК НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ РАЗОМКНУТЫЕ И ДАЖЕ КАК МИГАЮЩИЕ (БЛИНКЕРЫ) НА ДЕЙСТВИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

ЗАКРЫТО	АРМАТУРА ЗАКЛИНЕНА
ЗАКРЫВАЕТСЯ	МОТОР ПЕРЕГРЕЛСЯ
ПРОМЕЖУТОЧНО	ПЕРЕГРУЗКА ПО МОМЕНТУ
ОТКРЫВАЕТСЯ	КОНТАКТОР МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ
ОТКРЫТО	КОНТАКТОР МОМЕНТА ЗАКРЫТИЯ
ОСТАНОВЛЕН	ЗАПРЕТ ЗАКРЫТИЯ
В ДВИЖЕНИИ	ЗАПРЕТ ОТКРЫТИЯ
МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	АВАРИЙНЫЙ (ESD) СИГНАЛ
МЕСТНЫЙ СТОП	ПОТЕРЯ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА
РУЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ	ПОТЕРЯ ФАЗЫ
ДИСТ. УПРАВЛЕНИЕ	LIMIGARD АКТИВНЫЙ
ДДС УПРАВЛЯЕТ	ОТКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

7. НАГРУЖАЕМОСТЬ КОНТАКТОВ

S1, S2-0,5А ПРИ 125В ПЕРЕМ. И 2А ПРИ 30В ПОСТ. ТОКА
РЕЛЕ МОНИТОР-0,5А ПРИ 250В ПЕРЕМ И 2А ПРИ 30В ПОСТ.ТОКА
R5...R8-5,0А ПРИ 250В ПЕРЕМ. ИЛИ 30В ПОСТ. ТОКА

8. СИГНАЛИЗАЦИЯ ДОСТОВЕРНОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

КОГДА ПРИВОД НАСТРОЕН ОСТАНОВИТЬСЯ ПО МОМЕНТУ И ДИСПЛЕЙ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОКАЗЫВАЮТ КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБА УСЛОВИЯ: КОНЦЕВИКОВ И ЗАДАННОГО МОМЕНТА

9. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ
СХЕМА СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЮ АРМАТУРЫ "ЗАКРЫТО"

РАБОТА СИГНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ (ЗАВ. НАСТРОЙКА)

НОМЕР КОНТАКТА	ПОЛОЖЕНИЕ АРМАТУРЫ: ПОЛН. ЗАКРЫТА	ПОЛН. ОТКРЫТА	ФУНКЦИЯ
S1a			ЗАКРЫТО
S1b			
S2a			ОТКРЫТО
S2b			


10. АНАЛОГОВЫЙ ВХОД

СИГНАЛ 4-20мА
ИМПЕДАНЦИЯ ВХОДА = 350 ОМ
ЕМКОСТЬ ВХОДА = 0,1МКФ ±30%
99% ТОЧНОСТЬ. ШКАЛА КОНФИГУРИРУЕТСЯ


11. АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД

СИГНАЛ 4-20мА – МАКСИМУМ 600 ОМ
СИГНАЛ 0-10В ПОСТ.- МИНИМУМ 1000 ОМ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ (ОПЦИИ)

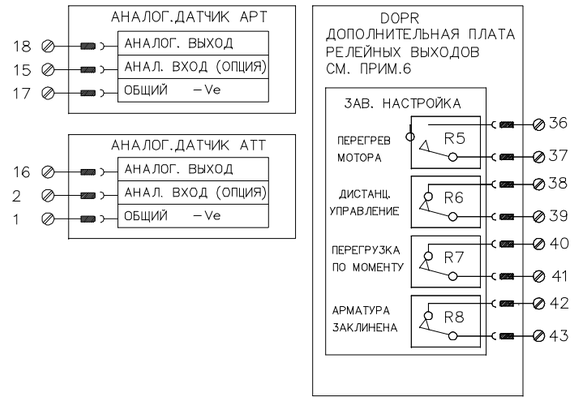

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

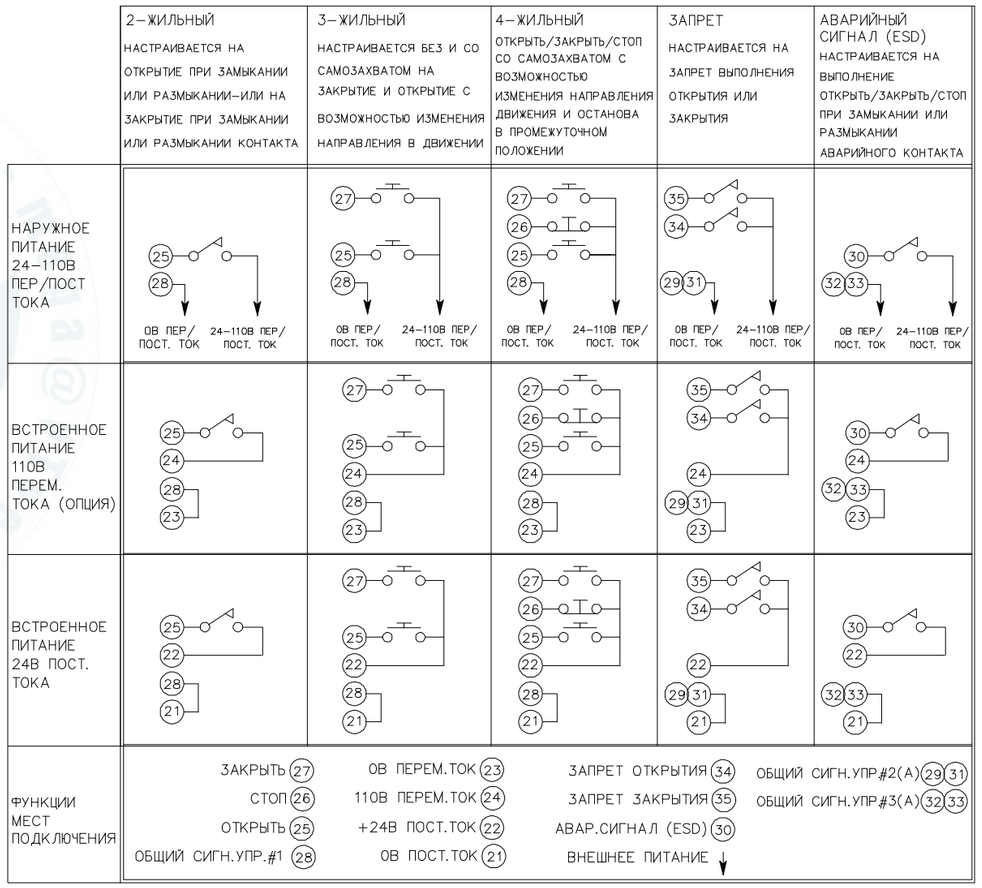

ПОДКЛ. КОНФИГУРАЦИИ LIMIGARD



ПИТАНИЯ 2,3 ИЛИ 4-ЕХ ЖИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВЫБРАННОГО ДЛЯ СИГНАЛА ЗАПРЕТОВ И АВАРИЙНОГО СИГНАЛА (ESD) ЕСЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ РАЗНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (24В ПОСТ. ИЛИ 110В ПЕРЕМ. ТОКА) НАДО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ И ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОВОДА.

ACCUTRONIX СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАТАМИ

Rev	Lap	Név	Aláírás	Dátum
Tervező		Fejes Diána		2011.01.05.
Rajzoló		Fejes Diána		2011.01.05.
Ellenőr		x		2011.01.07.
Jóváhagyó		x		2011.01.07.

VTC-00029-0608

Arc. | Tömeg | Lépték: 1:1
Lap: 11 | Lapok: 11

VT Veres Kft. Kecskemét

Dátum aláírás | Irattár | Másolat | Dátum aláírás | Eredeti