Просим указать следующие параметры, отдельно для кабелей питания и управления:

1. Отверстие на приводе размером 1 1/4" - M32 опц. (LIMITORQUE MX) или 1" (ROTORK IQ, BIFFI ICON) выбор подчеркнуть ! Количество:

Диаметр наружной оболочки кабеля: **…. мм**
Диаметр внутренней оболочки кабеля: **…. мм** (при бронированном кабеле)
Тип кабеля: Бронированный стальным листом или ☐
бронированный плетенной проволкой или ☐
без броня ☐

Примечание: если кабель неровный и некруглого сечения

2. Отверстие на приводе размером 1 1/4" - M32 опц. (LIMITORQUE MX) или 1"(ROTORK IQ, BIFFI ICON) выбор подчеркнуть ! Количество:

Диаметр наружной оболочки кабеля: **…. мм**
Диаметр внутренней оболочки кабеля: **…. мм** (при бронированном кабеле)
Тип кабеля: Бронированный стальным листом или ☐
бронированный плетенной проволкой или ☐
без броня ☐

Примечание: если кабель неровный и некруглого сечения

3. Отверстие на приводе размером 1 1/2" - M40 опц. (LIMITORQUE MX ROTORK IQ, BIFFI ICON) Количество:

Диаметр наружной оболочки кабеля: **…. мм**
Диаметр внутренней оболочки кабеля: **…. мм** (при бронированном кабеле)
Тип кабеля: Бронированный стальным листом или ☐
бронированный плетенной проволкой или ☐
без броня ☐

Примечание: если кабель неровный и некруглого сечения

4., Другое оборудование, тип резьбы и размер отверстия под гермоввод Диаметр …… Резьба …….. Количество:

Диаметр наружной оболочки кабеля: **…….. мм**
Диаметр внутренней оболочки кабеля: **…….. мм** (при бронированном кабеле)
Тип кабеля: Бронированный стальным листом или ☐
бронированный плетенной проволкой или ☐
без броня ☐


Примечание: если кабель неровный и некруглого сечения


5., Неиспользуемые отверстия следует закрывать сертифицированной стальной заглушкой Диаметр …… Резьба …….. Количество:

1. При сетевом управлении очень рекомендуется "кольцующая" топология, значит, управление должно входить по одному и выходить по другому гермовводу. http://limitorque.eu/RUS/Porjadok_podkljuchenija_MX_DDC_MUS.pdf

2. Привод LIMITORQUE MX подготовлен для приема сигналов внешних источников. Если при этом возникает необходимость ввода более 3-х кабелей, то применяется сертифицированная клемная коробка, поставляемая нашей фирмой. Например GCSM мониторинг шаровых кранов поставляется с дополнительной коробкой куда подключается входящий и выходящий цифровой кабел для DDC-100 и к приводу подключается только питание к отверстии № 3.

3. Неиспользуемое отверстие следует закрывать сертифицированной „заглушкой" поставляемой нашей фирмой.

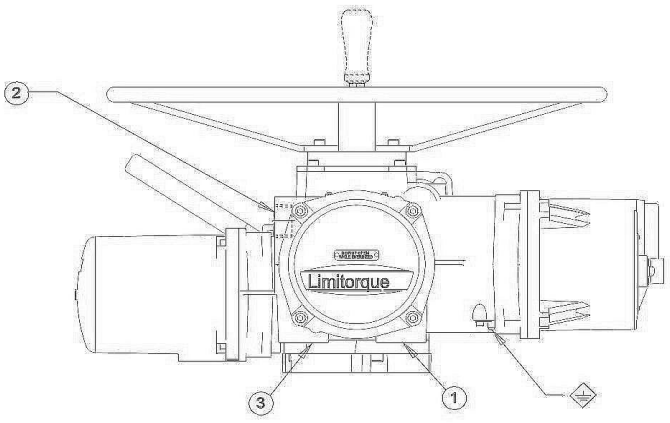

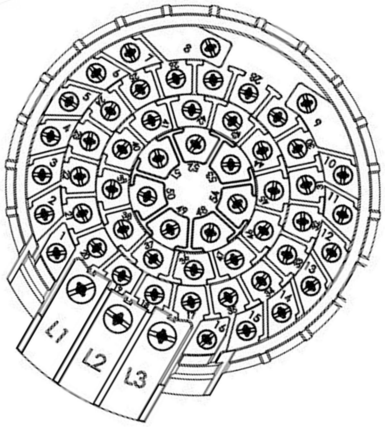

VT VERES Kft. 6000 Kecskemét
Tel: +36 (76) 500170
E-Mail: EAEC@Limitorque.eu
www.Limitorque.eu